

Manuale di installazione Lightswing® Zero

Cosa ti serve



Cacciavite



Penna o matita



Trapano o cacciavite

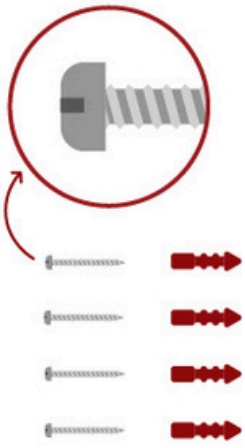

Viti e tasselli (**non** inclusi). Si consigliano 4 viti universali a testa cilindrica da 4/4,55 mm



Trapano a percussione

Manuale online con video di installazione: www.lightswing.eu/manual

Introduzione

Da oggi puoi ruotare facilmente la tua lampada sospesa di 360°. Con questo manuale installerai Lightswing® Zero in 7 semplici passaggi.

Prima di iniziare

- Lightswing® viene fornito completo e preassemblato.
- Lightswing® è un prodotto di alta qualità che non richiede manutenzione.
- Il periodo di garanzia è di due anni come descritto nei nostri termini e condizioni (www.lightswing.it/termini-e-condizioni).

Specifiche tecniche

Angolo di rotazione	360°
Adatto per dimmer	Sì
Adatto per driver LED o trasformatore	Sì
Adatto per ambienti umidi	Sì
Inclusa sorgente luminosa	No
Distanza tra i dadi scorrevoli	3.5 - 8 cm
Peso massimo lampada sospesa	10 kg
Dimensioni	17.5 x 1.7 cm
Peso Lightswing® Zero	0.4 kg

Nel tuo pacco

Viti (passo 6)



Punta da trapano (passo 4)



Piastra di base



Piastra di copertura



Passo 1

Rimuovi la vite sul lato della copertura. Tieni ferma la copertura e ruota la piastra di base a sinistra per rimuoverla.





Passo 2

• Segna i fori sul soffitto. Usa i fori rotondi preforati della piastra di base.
Nota: Stai installando Lightswing® Zero in una posizione qualsiasi e il cavo esce di lato? Assicurati che la freccia rossa sulla piastra di base sia allineata con il cavo.
• Pratica i fori contrassegnati con una punta da 4 mm e inserisci i tasselli.

Fori di trapano



Indicazione con freccia rossa



Passo 3

Fissa la piastra di base con 4 viti universali a testa cilindrica da 4/4,55 mm.
Nota: Stai installando Lightswing® Zero sopra una scatola di derivazione o un cavo elettrico? Fai passare prima i cavi attraverso il foro centrale.

Passo 4

Verifica che il supporto della tua lampada sospesa sia compatibile con Lightswing® Zero. Posiziona i fori del supporto sopra i fori dei dadi scorrevoli. Il supporto è compatibile?
SÌ: Passa al passo 5.
NO: Segna la posizione più esterna dei dadi scorrevoli sul supporto e pratica i fori con la punta fornita.

Dadi scorrevoli



Passo 5

• Fissa prima la piastra di copertura alla piastra di base.
Attenzione: Stai installando la Lightswing® Zero in un punto qualsiasi?
SÌ: Rimuovi quindi l'apertura indicata sulla piastra di copertura con una freccia rossa e fai passare il cavo attraverso.
NO: Fai prima passare i cavi attraverso il foro centrale. Fissa i blocchetti gialli di copertura ai ganci della piastra di base, girali verso destra per bloccarli e rimetti la vite.

Ritaglio



Passo 6

Avvita il supporto della tua lampada sospesa sui dadi scorrevoli di Lightswing® Zero utilizzando le viti fornite.

Passo 7

Segui ora le istruzioni di montaggio della tua lampada sospesa.